


Förslag till ändring av stadsplanerna  
 för *Nv. Ringgatorn*  
 i Arboga stad.

Upprättat i januari 1945 av

*W. Ahmelin*  
 (L. R. Ahmelinus)  
 stadsarkitekt.

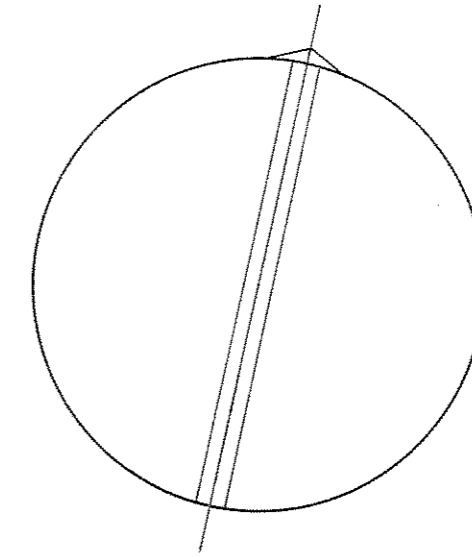


Beteckningar:

- +— tredje belägen tre (3) meter utanför det område, som beröres av ifrågakvarerade förslag;
- gällande stadsplaneterrasje, avsedd att bibehållas;
- " " " " " utgå;
- föreslagna bestämmelsegränser;
- - - - - limgrens, ej avsedd att fastställas;
- gatesmark;
- B mark för bostadsändamål;
- BH " " bostads-, handels- och handverksändamål;
- H mark för handelsändamål;
- G " " garageändamål;
- + + " " mindre utbyggnader;
- " " som ej får bebyggas;
- III värdingsarbet;
- +0.00 gällande gateshöjd.

Förslaget antaget av stadsfullmäktige i Arboga  
 den 16 mars 1945, § 32, betygar:  
 Daniel Ouelund  
 stadsfullmäts sek.

År 1945 den 16 juni har länsstyrelsen fastställt å denna karta angiven  
 ändring av stadsplanen för Arboga, och har beslutet däröver jämlikt  
 75 § stadsplanelagen omedelbart runnit laga kraft, betygar:  
 Västerås slott i landskansliet som ovan.  
 På tjänstens vägnar:  
 E. Holmquist

Stämpel på fornan

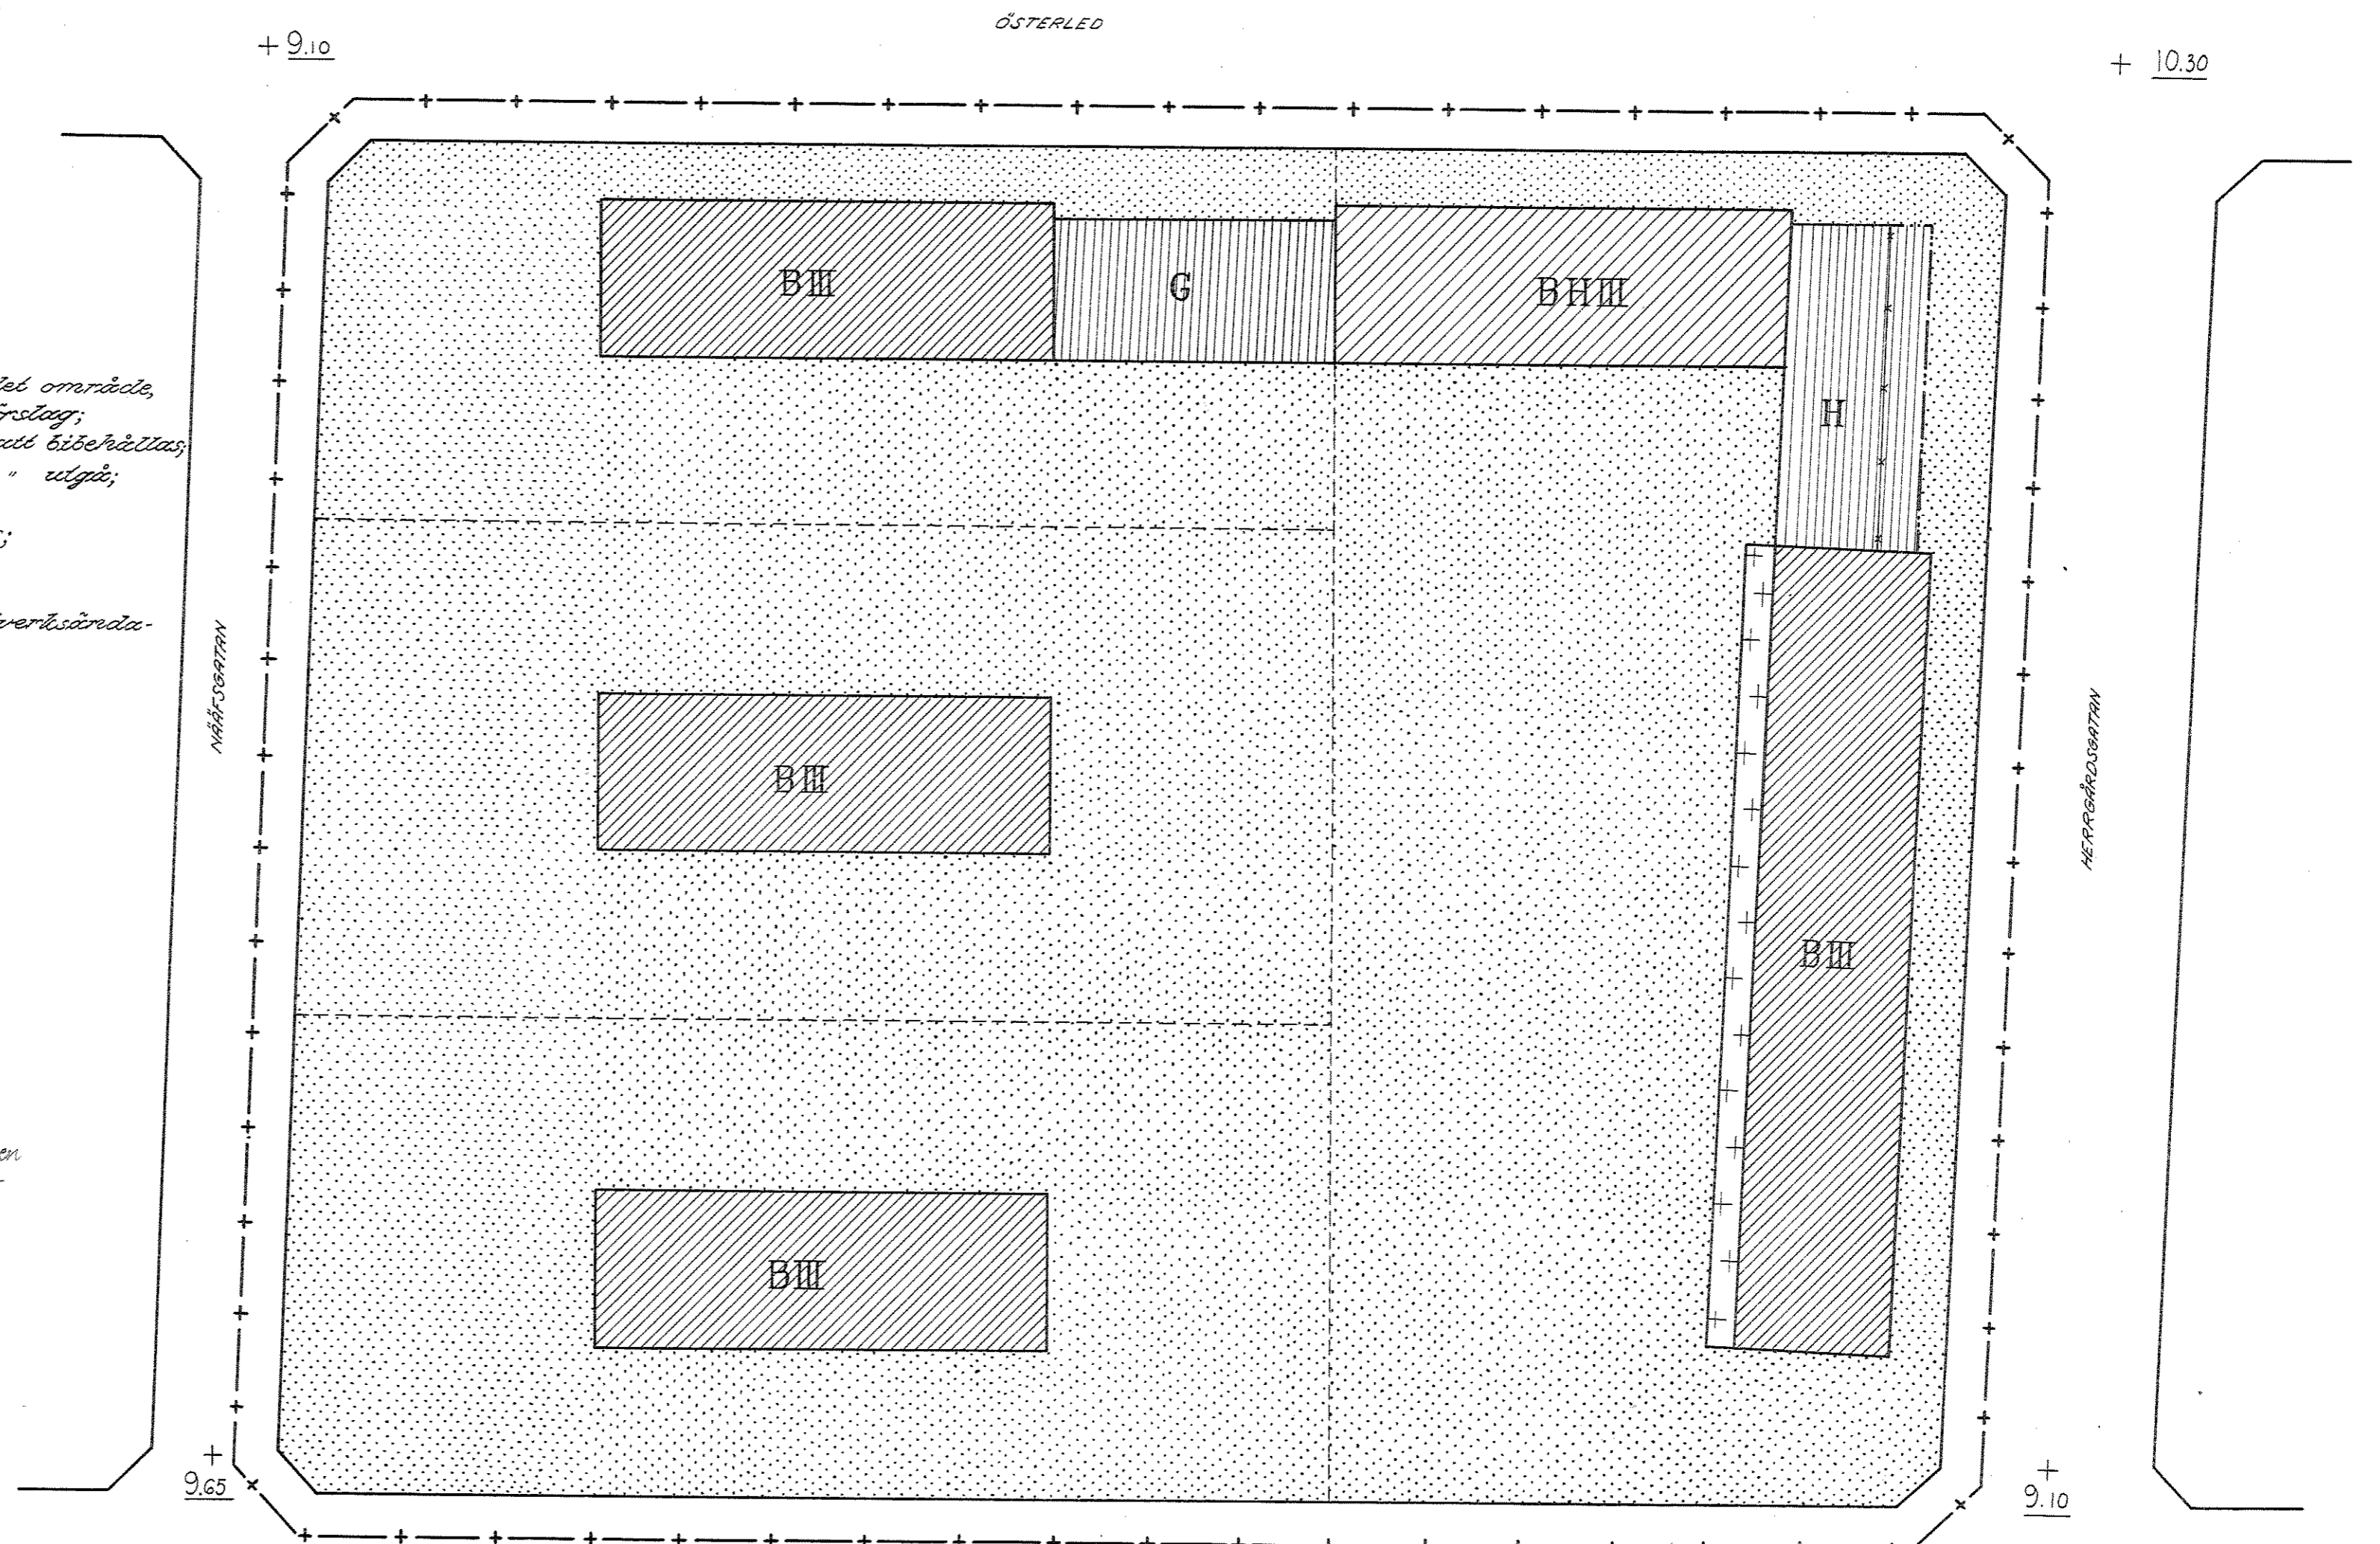

Kopians likhet med originalet betygar:

*W. Ahmelin*

"Beskrivning

till förslag till ändring av stadsplanen för kv. Ringugnen i Arboga stad.

Upprättad i januari 1945 av L.R. Arborelius  
Stadsarkitekt.

Förslaget är åskådliggjort å bifogade karta med tillhörande stadsplanebestämmelser, upprättade av stadsarkitekt L. Arborelius i januari 1945.

Den för kvarteret gällande stadsplanen är fastställd av Kungl. Maj:t den 8 oktober 1943.

Förslaget avser en mindre jämkning av stadsplanen i det att den mark som för närvarande angivits till garageändamål nu avses att bebyggas för handelsändamål, då läget vid hörnet av Österled och Herrgårdsgatan är synnerligen lämpligt för en affärsbyggnad. För att möjliggöra en lämpligare planlösning av den ifrågasatta byggnaden har bredden å detta område ökats. I samband med denna ändring har bestämmelserna för det område som ligger emellan de föreslagna tre våningars huskropparna mot Österled ändrats så att det där för barnkrubba, samlingslokal, handels- eller restauratändamål avsedda området ändrats till mark för garageändamål.

Den ifrågavarande stadsplanejämkningen har föranletts av en framställning från ägaren till kv. Ringugnen för att möjliggöra ett aktuellt byggnadsföretag."

"Förslag till stadsplanebestämmelser för kv. Ringugnen i Arboga stad.

Upprättat i januari 1945 av L.R. Arborelius  
Stadsarkitekt.

Förslaget är åskådliggjort å bifogade karta upprättad av stadsarkitekt L. R. Arborelius i januari 1945.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- ✓ mom. 1. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Där så med hänsyn till sundhet och trevnad eller eljest prövas lämpligt må dock byggnadsnämnden kunna medgiva, att här jämväl inredas smärre livsmedelsbutiker.
- ✓ mom. 2. Med BH betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Där så med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad prövas utan olägenhet kunna ske, må byggnadsnämnden medgiva att byggnad här jämväl uppföres eller inredes för handels- och hantverksändamål.
- ✓ mom. 3. Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål eller därmed jämförligt ändamål.
- ✓ mom. 4. Med G betecknat område får användas endast för garage eller därmed jämförligt ändamål.

§ 2.

Mark, som icke eller endast delvis får bebyggas.

- ✓ mom. 1. Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

✓ mom. 2. Med korsprickning betecknat område får bebyggas endast med till huvudbyggnad hörande trapphus, burspråk eller annan utbyggnad.

§ 3.

Hushöjd.

✓ mom. 1. Å med III betecknat område får icke byggnad uppföras till större höjd än 10,8 meter.

✓ mom. 2. Å med H eller G betecknat område får icke byggnad uppföras till större höjd än respektive 4,5 och 4,0 meter.

§ 4.

Våningsantal.

✓ Å med III betecknat område får byggnad uppföras med högst tre våningar.

§ 5.

Fönster.

✓ Byggnad som förlägges i gräns mot eller indrages från område tecknat med H eller G, får mot nämnda område förses med fönster på den höjd över angränsande byggnad som byggnadsnämnden prövar lämpligt.

§ 6.

Taklutning.

✓ Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30°."

Ex actis:

E. Holmqvist

Rätt avskrivet betygar:

I tjänsten